

OCCULTANT METALLIQUE

POUR GRILLAGE EN PANNEAUX RIGIDES



Les occultants métalliques sont fabriqués à partir de tôle de bardage acier pré-laqué 2 faces, d'une épaisseur de 8/10ème.

Robuste et esthétique, ils vous protégeront durablement des regards.

Ils sont livrés en kit de 43 bandes de 48mm + 2 bandes de 37mm (pour les extrémités), protégées par 1 film sur les 2 faces. Cette quantité permet le remplissage d'un panneau d'une longueur de 2500mm, dont l'entraxe des mailles est de 55mm.

3 hauteurs disponibles :

panneau rigide de hauteur : 123cm, 153cm ou 173cm

Coloris : RAL 7016

Pour une bonne tenue, la mise en place s'effectue façon « tissage » entre les fils horizontaux des panneaux.


Un système astucieux de découpe permet un pliage rapide et facile des extrémités pour le maintien.

OCCULTANT METALLIQUE

POUR GRILLAGE EN PANNEAUX RIGIDES



Vue face avant, sans pliage

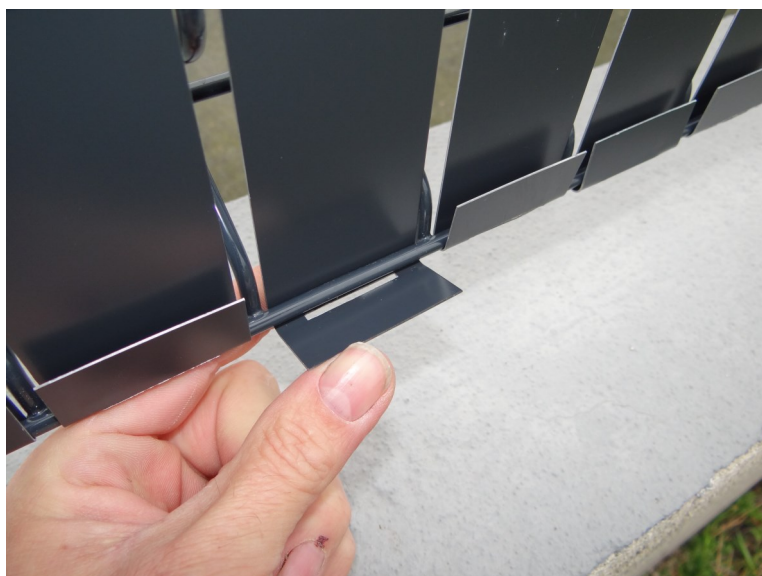

Pliage des extrémités basses à l'arrière



Pliage des extrémités hautes à l'arrière